Kam, wysokość 1900 mm, szerokość 600 mm. Wykończenie Szary Średni (kod. 4D)

Dane techniczne konstrukcyjne:
- prostokątne rury z blachy stalowej 25x20 mm
- kwadratowe kolektory z blachy stalowej 30x30 mm
- nagwintowania na końcówkach kolektora gór. i dol. 1/2" Gas prawe
- maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 4 bar
- maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C
- podłączenie 50 mm

Ceny obejmują:
- 4 łączniki regulowane do montażu na ścianie w kolorze pasującym do grzejnika
- 2 ukryte zawory odpowietrzające 1/2" i osłona

TYPOWY MONTAŻ DLA CAŁEJ GAMY Z UŻYCIEM TRÓJNIKA

Wysokość A dla zaworów kątowych IRSAP = 41 ÷ 44 mm

Rozwiązanie 1: instalacja poza linią na lewym kolektorze

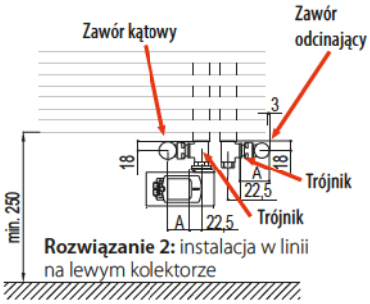

Rozwiązanie 2: instalacja w linii na lewym kolektorze



Rozwiązanie 3: instalacja poza linią na lewym kolektorze



Rozwiązanie 4: instalacja poza linią na prawym kolektorze

Zamów dorsza: **VALKROSQMIST 01**



Rozwiązanie 5: instalacja z zaworem zintegrowanym

Konieczne zamówienie zaworu "odwrotnego"

Zamów dorsza: **VALKROSQMISTS 01**



Rozwiązanie 6: instalacja z zaworem zintegrowanym

www.grzejnik-irsap.pl

KAM

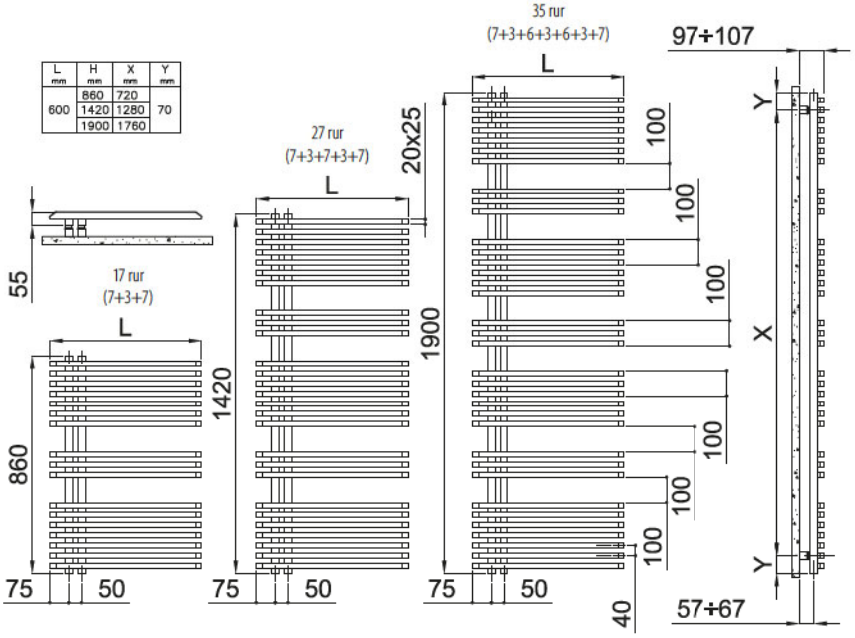

L mm	H mm	X mm	Y mm
600	860	720	70
	1420	1280	
	1900	1760	

Konfiguracja dostępna



Podłączenie 50 mm lewe



Podłączenie 50 mm prawe

Wymiary połączenia z zaworami Irsap



CE 19 EN442-1 EN 442 EURONORM

Model	Kod	Głębokość mm	Wysokość mm	Szerokość L mm	Rozstaw L' mm	Ciężar Kg	Pojem. lt	Moc Cieplna Δt=50°C Watt	Δt=40°C Watt	Δt=30°C Watt (*)	Δt=20°C Watt	Wykładnik n.	Cena €
860 17 rur 2 przerwy	KMS050 B 01 IR 01 NNN	68	860	500	50	9,7	3,5	**379**	287	**200**	120	1,254	**290,00**
	KMS060 B 01 IR 01 NNN	68	860	600	50	11,0	3,8	**430**	324	**224**	134	1,272	**307,00**
1420 27 rur 4 przerwy	KMM050 B 01 IR 01 NNN	68	1420	500	50	15,3	6,2	**598**	449	**310**	184	1,284	**355,00**
	KMM060 B 01 IR 01 NNN	68	1420	600	50	17,6	7,1	**690**	515	**353**	208	1,311	**375,00**
1900 35 rur 6 przerwy	KMG050 B 01 IR 01 NNN	68	1900	500	50	20,0	8,2	**786**	588	**405**	239	1,300	**410,00**
	KMG060 B 01 IR 01 NNN	68	1900	600	50	22,8	9,6	**896**	667	**456**	267	1,322	**436,00**

Grzałka elektryczna do Dual Power

Funk. Miesz. Watt	Elektryczna grzałka (1) Kod	Cena €
400	**ANRE0400HSP01** +	**150,00**
400	**ANRE0400HSP01** +	**150,00**
400	**ANRE0400HSP01** +	**150,00**
700	**ANRE0700HSP01** +	**155,00**
700	**ANRE0700HSP01** +	**155,00**
1000	**ANRE1000HSP01** +	**160,00**

(*) Dzięki wysokim osiągom korpusów grzewczych Irsap Kam, Δt idealny do projektów w niskiej temperaturze wynosi Δt przy 30°C
Dla Δt odmiennych od 50°C stosować formułę: $Q=Qn\ (\Delta t / 50)^n$
(1) Aby zamówić grzejnik w wersji mieszanej, należy wprowadzić kod wersji Standard + kod odpowiedniej grzałki elektrycznej
Np. Mod. 1420 x 600: **KMM060 B 01 IR 01 NNN (€ 375,00) + ANRE0700HSP01 (€ 155,00) = € 530,00**

Legenda Kodu:

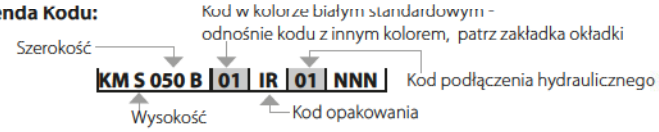

Akcesoria dekoracyjne i techniczne

Grzałki elektryczne
Str. 292



Zestaw Zaworów i Zaworów Odcinających
Str. 306



Rozety i maskownice na rury
Str. 325

Dostępne wykończenia	Dopłata
Biały Standardowy	-
Wykończenia Classic	+15%
Wykończenia Special	+25%
Inne Kolory RAL	+40% sprawdzić wykonalność

Kody wykończeń, patrz str. 336.

www.grzejnik-irsap.pl