www.grzejnik-irsap.pl

FACE_AIR
wysokość 1800 mm, szerokość 600 mm. Wykończenie Stal Inox - Niebieski Satynowy (kod. 1G).
Designed by Antonio Citterio z Sergio Brioschi

www.grzejnik-irsap.pl

Charakterystyka techniczna:
- stalowy panel grzewczy
- gwint 1/2" cala
- maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 4 bar
- maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95° C

Cena obejmuje:
- 2 podłączenia 1/2" cala ataku FE
- elastyczne rury instalacyjne
- system mocowania do ściany
- zasilacz
- głowicę termostatyczną

Dostępne wykończenia	Dopłata
Biały Standardowy	-
Wykończenia Classic	-
Wykończenia Special	**- (z wyjątkiem kod. J4)**

Kody kolorów, patrz str. 552

Model	Głębokość	Wysokość	Szerokość	Rozstaw	Ciężar	Pojemność	Moc Cieplna Δt=50°C	Δt=40°C	Δt=30°C	Δt=20°C	Współczynnik
	mm	H mm	L mm	H' mm	Kg	lt	**Watt**	Watt	**Watt(*)**	Watt	n.
FACE_AIR 1600 x 500	75	1597	500	50	31,9	1,2	**750**	569	**398**	241	1,240
FACE_AIR 1600 x 600	75	1597	598	50	38,8	1,6	**1.000**	760	**533**	324	1,230
FACE_AIR 1800 x 500	75	1797	500	50	36,7	1,4	**940**	713	**499**	302	1,240
FACE_AIR 1800 x 600	75	1797	598	50	43,6	1,8	**1.220**	927	**651**	395	1,230

(*) Dzięki wysokim osiągom korpusów grzewczych Irsap FACE_AIR, Δt idealny do projektów w niskiej temperaturze wynosi Δt przy 30°C
Dla Δt odmiennych od 50°C stosować formułę: $Q=Qn\ (\Delta t / 50)^n$

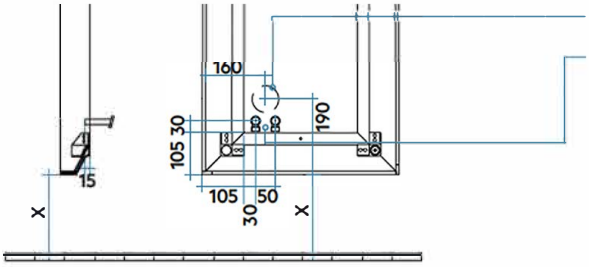

PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE

PODŁĄCZENIE HYDRAULICZNE (tylko wylot ściana).
Aby podłączyć grzejnik do instalacji, przyłącza hydrauliczne o długości 50 mm muszą posiadać rurki z zewnętrznym gwintem G 1/2".

Grzejnik z otwarciem na bok(1), z magnetycznym zamkiem i niewidocznymi przyłączami.



Rama z lakierowanego aluminium

x = Minimalna wysokość zalecana od ziemi
(> 150 mm)

WYKOŃCZENIE FACE

Ekskluzywne wykończenia ze stali inox, oferowane przez Studio Citterio, to połączenie designu, kształtu i koloru. Wysoka jakość zagwarantowana jest dzięki użyciu ekologicznych proszków epoksydowych najlepszych międzynarodowych marek oraz dzięki wysoko technologicznej i jednej z największych w Europie instalacji lakierniczej.

PŁYTA	RAMA	PŁYTA	RAMA	PŁYTA	RAMA	PŁYTA	RAMA
Stal Inox - Niebieski Satynowy Kod 1G	**Deep Blue** Kod 2F	**Stal Inox - Czarny Dots** Kod 2G	**Czarny** Kod 10	**Stal Inox - Czarny Satynowy** Kod 3G	**Czarny** Kod 10	**Stal Inox - Len Lśniący** Kod 4G	**Biały Standardowy** Kod 01

WYKOŃCZENIE STANDARDOWE

Patrz tabela kolorów Irsap (str. 552). Wykończenia Classic i Special (z wyjątkiem kod. J4)

www.grzejnik-irsap.pl

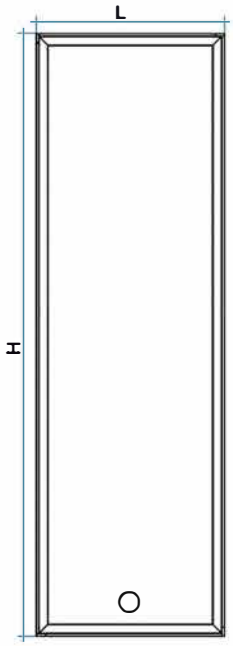

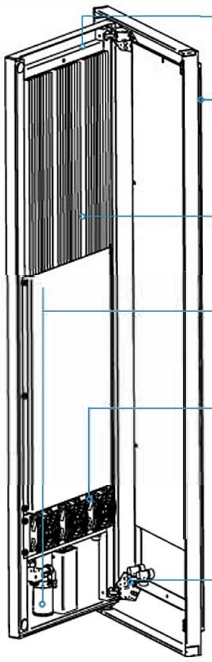

PANEL GRZEWCZY

Panel grzewczy z lakierowanej stali lub z ekskluzywnym wykończeniem ze stali inox (AISI304).

RAMA

Rama z lakierowanego aluminium, o ekskluzywnym designie, zapewnia perfekcyjne rozprowadzanie powietrza, gwarantując zawsze maksymalną wydajność.

ELEMENTY WEWNĘTRZNE

Ukryte elementy konwekcyjne z aluminium o wysokim współczynniku przenikania ciepła.

ZARZĄDZANIE TEMPERATURĄ

Inteligentny monitoring temperatury dzięki podwójnym sondom powietrza i wody oraz technologii Systemu NOW.

WENTYLACJA

Część wentylacyjna składająca się z wirników promieniowych z silnikami Brushless o niskim zużyciu energii. Wmontowana centralka elektroniczna samodzielnie zarządza wszystkimi funkcjami grzejnika z inteligentnym systemem kontroli, który gwarantuje najlepsze osiągi.

ZAWIASY

Gama FACE jest wyposażona w otwór na lewej kolumnie, który pozwala na łatwy dostęp podczas czyszczenia. W fazie instalowania można wybrać również otwór z prawej strony(1).

(1) Grzejnik zostaje dostarczony seryjnie z otwarciem z lewej strony. Na etapie instalacji istnieje możliwość zmiany kierunku otwarcia zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi.

EN 442 CE 21 EN442-1

Model	Panel Grzewczy	Rama	Kod	Cena €
1600 x 500	Wersja lakierowana: wykończenia IRSAP Standard, Classic, Special		**FCV L 050 B XX IR ANS**	**2.088,00**
	Stal Inox - Niebieski Satynowy	Deep Blue	**FCV L 050 B 1G IR ANS**	**2.807,00**
	Stal Inox - Czarny Dots	Czarny	**FCV L 050 B 2G IR ANS**	**2.807,00**
	Stal Inox - Czarny Satynowy	Czarny	**FCV L 050 B 3G IR ANS**	**2.807,00**
	Stal Inox - Len Lśniący	Biały Standardowy	**FCV L 050 B 4G IR ANS**	**2.807,00**
1600 x 600	Wersja lakierowana: wykończenia IRSAP Standard, Classic, Special		**FCV L 060 B XX IR ANS**	**2.159,00**
	Stal Inox - Niebieski Satynowy	Deep Blue	**FCV L 060 B 1G IR ANS**	**3.602,00**
	Stal Inox - Czarny Dots	Czarny	**FCV L 060 B 2G IR ANS**	**3.602,00**
	Stal Inox - Czarny Satynowy	Czarny	**FCV L 060 B 3G IR ANS**	**3.602,00**
	Stal Inox - Len Lśniący	Biały Standardowy	**FCV L 060 B 4G IR ANS**	**3.602,00**
1800 x 500	Wersja lakierowana: wykończenia IRSAP Standard, Classic, Special		**FCV E 050 B XX IR ANS**	**2.303,00**
	Stal Inox - Niebieski Satynowy	Deep Blue	**FCV E 050 B 1G IR ANS**	**3.096,00**
	Stal Inox - Czarny Dots	Czarny	**FCV E 050 B 2G IR ANS**	**3.096,00**
	Stal Inox - Czarny Satynowy	Czarny	**FCV E 050 B 3G IR ANS**	**3.096,00**
	Stal Inox - Len Lśniący	Biały Standardowy	**FCV E 050 B 4G IR ANS**	**3.096,00**
1800 x 600	Wersja lakierowana: wykończenia IRSAP Standard, Classic, Special		**FCV E 060 B XX IR ANS**	**2.449,00**
	Stal Inox - Niebieski Satynowy	Deep Blue	**FCV E 060 B 1G IR ANS**	**3.168,00**
	Stal Inox - Czarny Dots	Czarny	**FCV E 060 B 2G IR ANS**	**3.168,00**
	Stal Inox - Czarny Satynowy	Czarny	**FCV E 060 B 3G IR ANS**	**3.168,00**
	Stal Inox - Len Lśniący	Biały Standardowy	**FCV E 060 B 4G IR ANS**	**3.168,00**

XX = Kod Koloru i wykończenia (patrz wykończenia poniżej)

Legenda Kodu:

Wysokość — Kod koloru

FCV L 050 B XX IR ANS

Szerokość — Kod opakowania